

フォーマット編

B-MANU200677-02

Windowsでフォーマットする場合は本紙表面を、Mac OSでフォーマットする場合は本紙裏面をご覧ください。

最初のフォーマットを行う場合

※以下の操作は、Administrator(管理者)権限で行ってください。

※以下の画面は、Windows Vista®の場合の例です。


- ① [スタート]→[コンピュータ] (右クリック)→[管理]をクリックします。
※Windows 2000の場合は、[マイコンピュータ] (右クリック)→[管理]をクリックします。

- ② 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら[続行]をクリックします。(Windows Vista®のみ)


- ③ [ディスクの管理]→[ディスクの初期化]画面で[OK]をクリックします。

※Windows XP/2000の場合


[ディスクの管理]→[フォーマットしたいディスク] (初期化されていない) の部分を右クリックし、[ディスクの初期化]をクリックします。

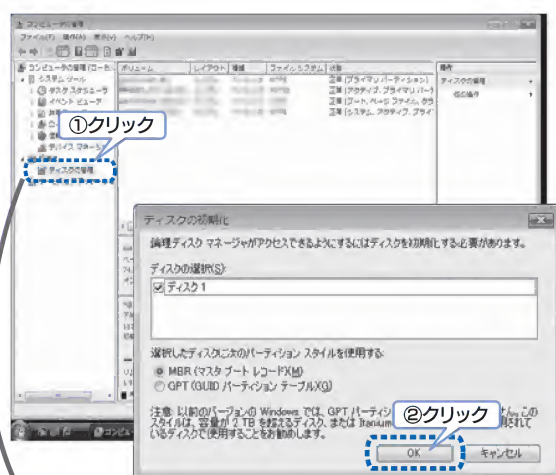


Windows XP/2000の場合

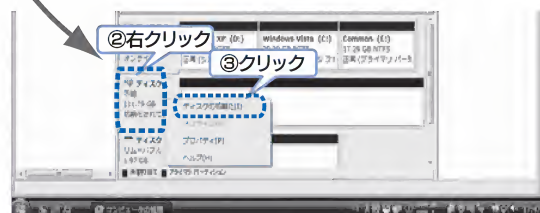


- ④ [フォーマットしたいディスク] (未割り当て) の部分を右クリックし、[新しいシンプルボリューム]をクリックします。

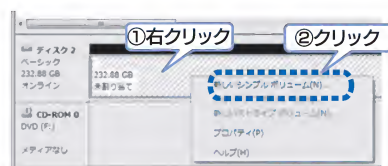


- ⑤ [次へ]をクリックし、サイズを入力して、[次へ]をクリックします。

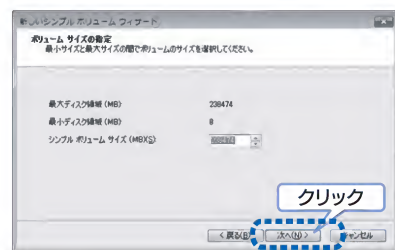


- ⑥ ドライブレターを選択して、[次へ]をクリックします。

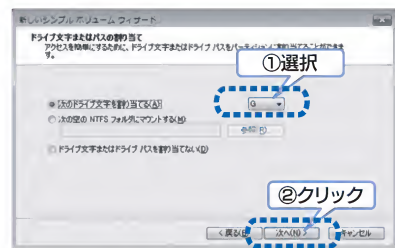

- ⑦ ボリュームラベルを入力して、[クイックフォーマットする]にチェックして、[次へ]をクリックします。

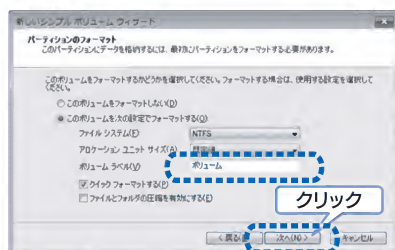

- ⑧ 内容を確認して、[完了]をクリックします。

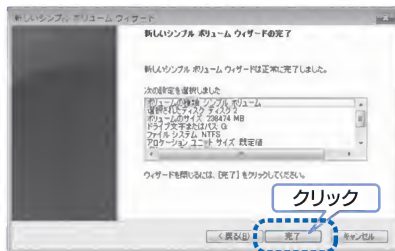

- ⑨ フォーマットが始まります。終了しましたら、管理画面を閉じます。コンピュータを開いてフォーマットが正常に行われたことを確認します。


以上でフォーマットは終了です。

再フォーマットを行う場合


一度フォーマットしたパーティションを、もう一度フォーマットを行う手順を説明します。

- ① [スタート]→[マイコンピュータ]で[マイコンピュータ]を開きます。
(Windows 2000の場合は[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリック)


- ② 本製品のアイコンを右クリックし、表示された[フォーマット]をクリックします。

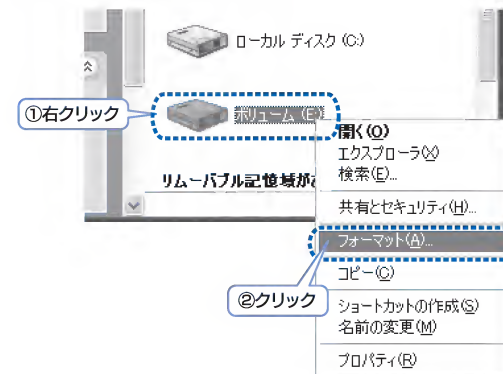


- ③ [クイックフォーマット]をチェック後、[開始]をクリックします。

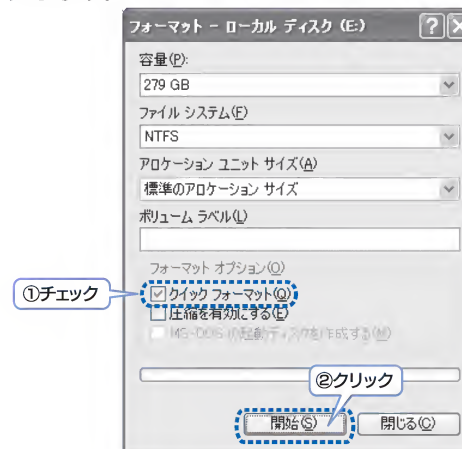

- ④ [OK]をクリックします。
→フォーマットを開始します。
フォーマットが終了するまでしばらくお待ちください。

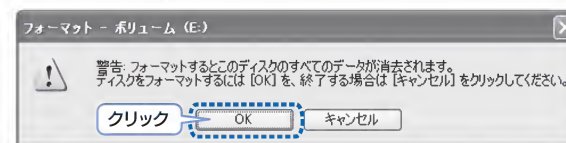

- ⑤ 以下の画面が表示されればフォーマット終了です。[OK]をクリックします。



- ⑥ [閉じる]ボタンでフォーマット画面を閉じます。

以上で再フォーマットは終了です。

パーティションを作り直す場合

今あるパーティションを削除し、改めてフォーマットする場合は、PartitionLiteをご利用ください。使用方法は、「HD革命/Partition Lite 画面で見るマニュアル」を参照してください。

画面で見るマニュアル起動方法

- ① サポートソフトCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
② [各種マニュアル]ボタンをクリックします。
③ 「HD革命/Partition Lite 画面で見るマニュアル」のボタンをクリックします。


Mac OS Xで初期化する



●サポートソフトCD-ROM内の画面で見るマニュアルもご覧ください。
画面で見るマニュアルは、サポートソフトCD-ROM内の[manual.htm]をダブルクリックすれば表示されます。

① 本製品を取り付けたら、Mac OS Xを起動します。
取り付け方は、別紙【②取付編】をご覧ください。

② はじめて接続した場合は、以下の画面が表示されます。**【初期化】をクリックします。**
⇒[ディスクユーティリティ(Disk Utility)]が起動します。

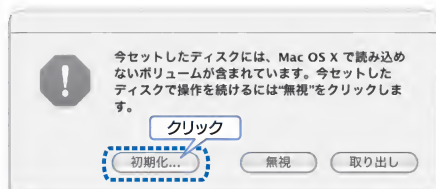


●上の画面が表示されない場合、再度フォーマットを行う場合

- ①メニューの[移動]→[アプリケーション]をクリックします。
⇒[アプリケーション(Applications)]が開きます。
- ②[ユーティリティ(Utilities)]フォルダを開きます。
- ③[ディスクユーティリティ(Disk Utility)]アイコンをダブルクリックします。
⇒[ディスクユーティリティ(Disk Utility)]が起動します。
次の手順に進んでください。

③ [Drive Setup]がある場合は、クリックします。

④ 本製品を選択します。
本製品を見分ける方法については、下の参考をご覧ください。

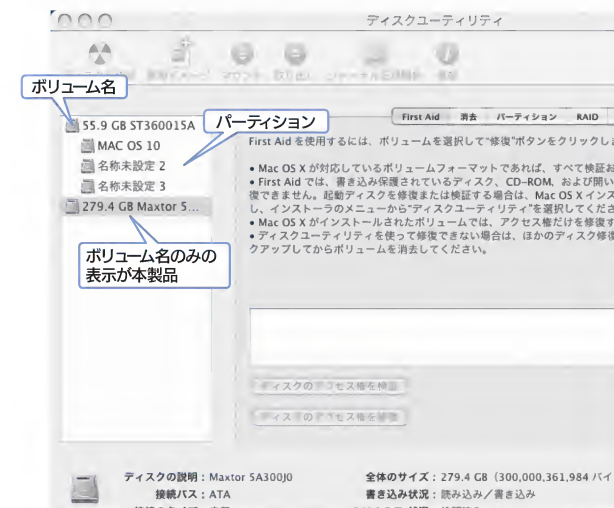


●本製品を見分ける方法

パーティションが表示されない(ボリューム名のみ)のドライブが本製品です。


⑤ [パーティション]タブをクリックし、以下を設定します。

- ①[ボリュームの(パーティション)方式]を
[1パーティション]に設定します。
- ②「名前」を、お好みで設定します。
- ③[フォーマット]を[Mac OS拡張]または[Mac OS拡張
(ジャーナリング)]に設定します。
- ④[パーティション(OK)]をクリックします。

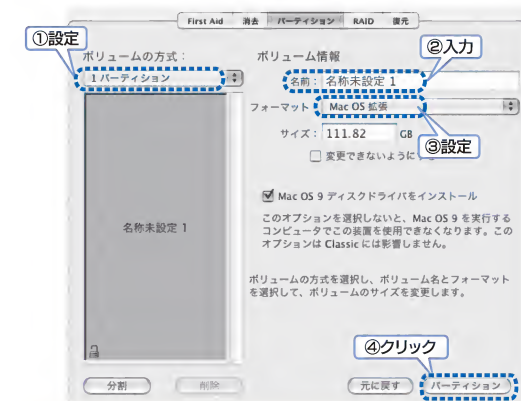

●パーティションを分けないでください
パーティションの分割には対応しておりません。
●[UNIXファイルシステム]には
設定しないでください
UNIXファイルシステムには対応しておりません。

⑥ [パーティション]をクリックします。
⇒初期化が始まります。しばらくお待ちください。

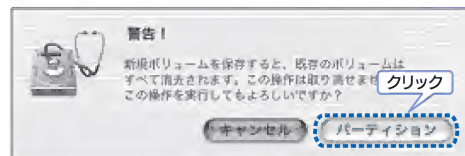

(Mac OS 10.1の場合)

⑦ 本製品のアイコンを確認します。
デスクトップに本製品のアイコンがあることを確認します。



●本製品のアイコンを見分ける方法

本製品は初期化したばかりですので、ダブルクリックして開いて中に何も無いハードディスクが本製品です。

以上で本製品を初期化できました。
本製品は、このままお使いいただけます。

Mac OSで初期化する




●サポートソフトCD-ROM内の画面で見るマニュアルもご覧ください。
画面で見るマニュアルは、サポートソフトCD-ROM内の[manual.htm]をダブルクリックすれば表示されます。

① 本製品を取り付けたら、Mac OSを起動します。
取り付け方法は、別紙【②取付編】をご覧ください。

② [ドライブ設定]を開きます。
起動ボリューム→[Applications]→[ユーティリティ]→
[ドライブ設定]→[ドライブ設定]の順に
ダブルクリックします。




③ 本製品を選択し、[初期化]をクリックします。

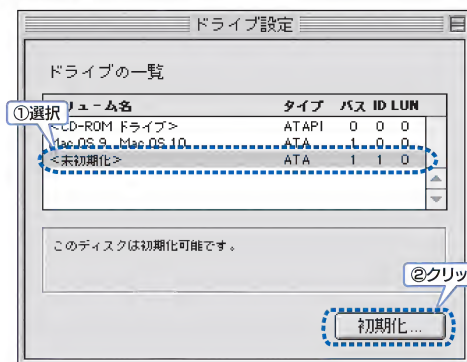

●本製品を見分ける方法


ドライブの一覧に下記のように表示されます。
ボリューム名: <未初期化> (初めての場合のみ)
タイプ: ATA

④ [カスタム設定]ボタンをクリックします。

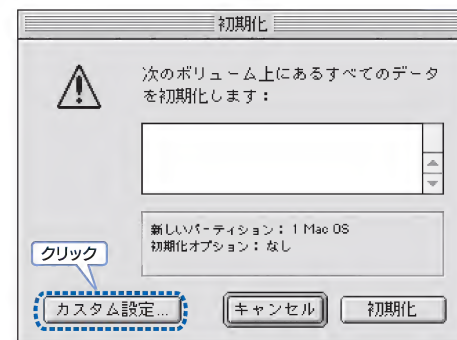


⑤ 初期化の設定をします。

- ① [パーティション]を[1パーティション]に設定します。
- ② [タイプ]を[Mac OS 拡張]に設定します。
- ③ [OK]をクリックします。

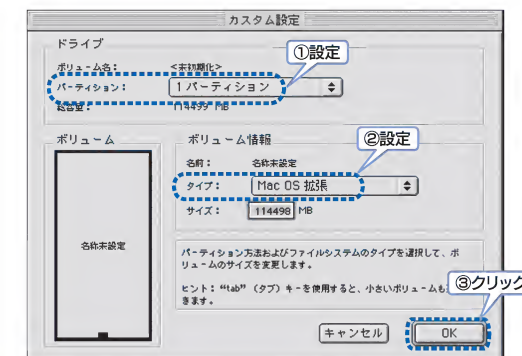


●パーティションを分けないでください
パーティションの分割には対応しておりません。

⑥ [初期化]をクリックします。

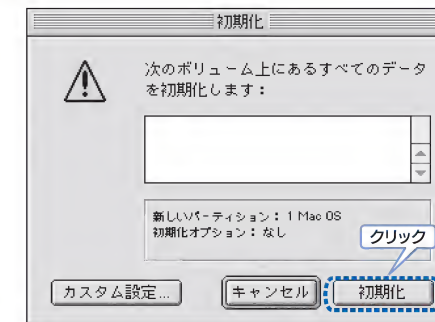

⑦ 初期化の設定をします。
⇒初期化が始まります。

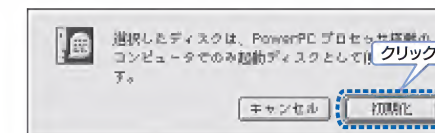

⑧ 本製品のアイコンを確認します。
デスクトップに本製品のアイコン
があることを確認します。



●本製品のアイコンを見分ける方法

本製品は初期化したばかりですので、ダブルクリックして開いて中に何も無いハードディスクが本製品です。

以上で本製品を初期化できました。
本製品は、このままお使いいただけます。